

## REGULADOR TC544

**ALTO RENDIMIENTO**

**DOBLE PANTALLA, 4 DIGITOS**

**INDICACION LED: RELE ON, TUNE**

**ENTRADA TC/RTD**


**CONTROL PID, ON/OFF**

**DOS CONSIGNAS**

**°C / °F SELECCIONABLE**

**CONTROL DE SALIDA : RELE O SSR**

**SALIDA DE ALARMA: RELE O SSR**

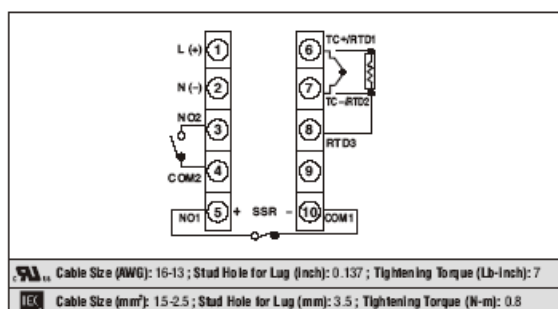

### ENTRADAS

TIPO TERMOPAR (J,K,T,R,S) RTD (Pt-100)

TIEMPO VISUALIZACIÓN 250 ms

RESOLUCIÓN 0,1/1°C

INDICACIÓN TEMPERATURA °C/°F

PRECISIÓN ±0,25% DEL SPAN o 1°C

### CONTROL DE SALIDA

RELÉ 10 a 230VAC o 30VDC

SSR 18VDC 20 m A

### ESPECIFICACIONES FUNCIONES DE CONTROL

REGULACIÓN PID o ON/OFF

HISTÉRESIS 1 a 99,9°C

BANDA PROPORCIONAL 1,0 a 400,0°

TIEMPO INTEGRAL 0 a 9999 seg

TIEMPO DERIVADA 0 a 9999 seg

TIEMPO CICLO 0,1 a 99,9 °C

ALIMENTACIÓN 85 a 270 VAC (AC 50 o 60 Hz)

### TEMPERATURA

TRABAJO 0 a 50°C

ALMACENAJE -20 a 75°C

HUMEDAD (NO CONDENSAC) 95% HR

PESO 154 g

### CERTIFICACIÓN

