


FUNDAS AISLANTES TUBO DE CAUCHO DE SILICONA

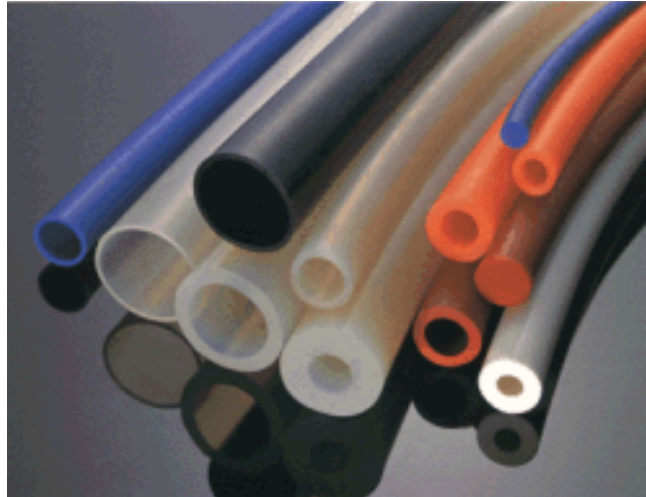

Tubos de caucho de silicona de excelentes propiedades eléctricas y térmicas. Para una amplia temperatura de servicio y alta resistencia a la tracción.

TEMPERATURA DE SERVICIO :	-60°C a +180°C
DUREZA SHORE A:	60 ± 5
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN:	75 K/CM ²
ALARGAMIENTO A LA TRACCIÓN:	300%
RESISTENCIA DIELECTRICA:	20 Kv/mm.
HOMOLOGACIÓN VDE	
PRESENTACIÓN EN ROLLOS DE 100 M	

Ø,INT	ESPESOR PARED
mm	mm
0,5	0,40
0,8	0,40
1,0	0,25
1,0	0,40
1,5	0,25
1,5	0,40
2,0	0,25
2,0	0,40
2,5	0,40
3,0	0,40
3,5	0,40

Ø,INT	ESPESOR PARED
mm	mm
5,0	0,60
6,0	0,60
7,0	0,70
8,0	0,70
9,0	0,70
10,0	0,70
12,0	0,80
14,0	0,80
15,0	0,80
16,0	1,00
18,0	1,00