
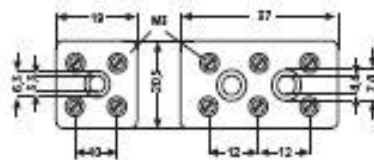


REGLETAS CERÁMICAS



Porcelana esmaltada blanca
KER 111 DIN 40685.

Resistencia a corriente de fuga
según DIN 53480 KB>600.

Borne: latón, estaño.

Tornillos: acero, metalizado de
zinc, cromado de amarillo.

Sección nominal: hasta 4 mm /
380 v.

Porcelana esmaltada blanca
KER 111 DIN 40685.

Resistencia a corriente de fuga
según DIN 53480 KB>600.

Borne: latón, estaño.

Tornillos: acero, metalizado de
zinc, cromado de amarillo.

Sección nominal: hasta 16 mm.



	a	b	c
PM/2	34	9	5,5
PM/3	50	7	4,5

